

Jordtanke

enkeltvæggede

Beskrivelse

Enkeltvæggede jordtanke til opbevaring af olie- og benzinprodukter er fremstillet af et lag stål og er udvendigt behandlet med en meget stærk polyurethan coating.

Det anbefales at tankene behandles indvendigt, og her tilbyder vi forskellige overfladebehandlinger som passer til netop dit behov.

Tankene fremstilles i henhold til den europæisk standard EN12285-1 og kan fås i størrelser op til 100 m³.

Kan efter behov inddeles i flere rum med mulighed for opbevaring af forskellige væsker i samme tank.

Tilbehør

Tankene kan leveres med et bredt udvalg af tilbehør såsom forankring, pejleudstyr, plast nedstigningsskakte, kørebanedæksler, overfyldningsværn m.m.

Kvalitet

Produktion sker i henhold til ISO 9001 og der udføres en lang række kontroller af svejsninger, sandblæsning, coating m.m. for hele tiden at sikre den højest mulige kvalitet. Alle tanke leveres med en omfattende dokumentationsmappe som bl.a. indeholder:

- Tankattest / typegodkendelse
- Fremstillingsrapport
- Trykprøvningsrapport
- Materialespecifikationer
- Tegning
- Testrapport for overfladebehandling
- Garanti formular
- Installationsvejledning




5 m³ jordtank med ramme for montage af nedstigningsskakt omkring mandekarm. Tanken er sikret mod opdrift ved hjælp af galvaniserede ankerbånd og ankere, der er støbt ned i en betonplade.



Installation af i alt 4 stk. 30 m³ enkeltvæggede jordtanke i én udgraving.

- Korte leveringstider
- Høj kvalitet – ISO 9001 certificeret
- Moderne produktionsudstyr
- Konkurrencedygtige priser
- Stærk samarbejdspartner
- Stort udvalg i tilbehør

Målskema

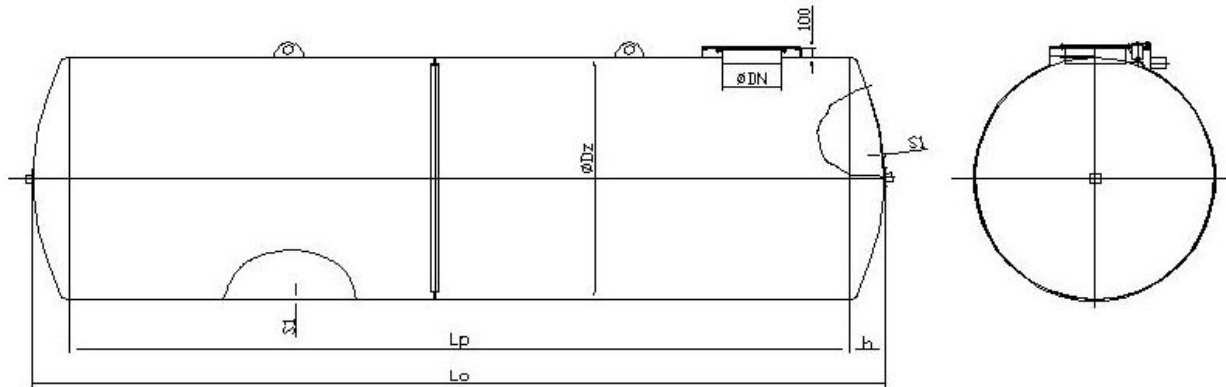

Volumen		Diameter		Tanklængde		Svøblængde		Vægt	Endebunds- højde		Mandehul		Godstyk- kelse		Antal løfteøjer
V	m ³	øDz	mm	Lo	mm	Lp	mm	kg	h	mm	DN	mm	S1	mm	stk
5		1600		2770		2230		888	270		600		5		1
7		1600		3790		3250		1090	270		600		5		2
10		1600		5290		4750		1450	270		600		5		2
13		1600		6840		6300		1660	270		600		5		2
16		1600		8540		8000		2300	270		600		5		2
10		2000		3600		2940		1640	330		600		6		2
13		2000		4510		3850		1910	330		600		6		2
16		2000		5520		4860		2250	330		600		6		2
20		2000		6810		6150		2660	330		600		6		2
25		2000		8420		7760		3160	330		600		6		2
30		2000		9960		9300		3680	330		600		6		2
20		2500		4500		3700		2860	400		600		6		2
25		2500		5550		4750		3270	400		600		6		2
30		2500		6600		5800		3740	400		600		6		2
40		2500		8800		8000		4560	400		600		6		2
50		2500		10800		10000		4900	400		600		6		2
60		2500		12800		12000		5600	400		600		6		2
60		2900		9650		8750		7250	450		600		7		2
70		2900		11170		10270		7430	450		600		7		4
80		2900		12750		11850		8320	450		600		7		4
100		2900		15770		14870		9940	450		600		7		4