


Vakuump kontaktmanometer – Lækageovervågning til dobbeltvæggede jordtanke

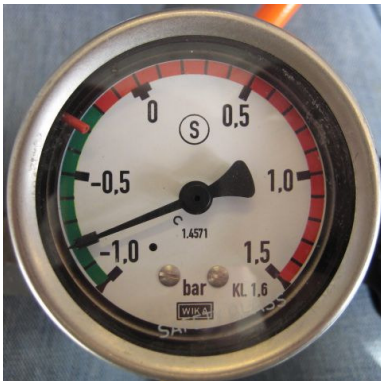

Tanken leveres med et etableret vakuum i hulrummet på ca. 0,8 bar.

Manometret er forsynet med en kontaktfunktion, der brydes hvis vakuum falder til under 0,3 bar. Ved levering er kontakten aktiveret. Dette sikrer at et eventuelt brud på ledningen medfører en alarm.

Kontaktbelastning: $\leq 10 \text{ W} / 10 \text{ VA}$
 Spænding: $\leq 24 \text{ V}$
 Strømstyrke: $\leq 500 \text{ mA}$

Elektrisk tilslutning: 1 m kabel

Tilslutning af kontaktmanometer til NVO5 alarmboks

