
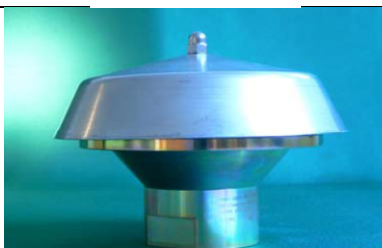


Øvrigt tilbehør	
	Tyverisikring • Solid galvaniseret stålkupele placeret over mandekarm • Alle tankens tilslutninger er effektivt beskyttet • Leveres med udskæringer til rør • Aflåses med hængelås
	Antihævertventil • Kan leveres i 1½" eller 2" • Monteres på top af tank øverst på sugerøret • Forhindrer hævert effekt ved utæthed på sugerør
	EX sikret magnetventil: • Benyttes som beskyttelse mod lækage fra utæt sugeledning. Ventilen åbner først når der er strøm på pumpen.
	Nedført påfyldning • Ført fra top af tank til betjeningsniveau • Udføres i 2", 3" eller 4" • Kan leveres komplet med påfyldningskobling og ventiler
	Tag over pumpe / stander • Buet tag i forlængelse af tanken • Beskytter pumpe og andet udstyr mod direkte regn m.m. • Males i samme farve som tanken
	Platform til pumpe • Placeret i forlængelse af tanken. • Laves i forskellige størrelser afhængig af behov
	Lukket pumpeskab • Stort og rummeligt pumpeskab • Placeret i forlængelse af tanken • Let adgang via 2 døre. Kan aflåses. • Kan leveres til alle vores standard overjordiske tanke

	El-skab • Tilpasses det enkelte projekt mht. størrelse og design • Kan leveres med indbygget udstyr til lækageovervågning • CE godkendt
	Fyldeskab • Aflåselig med hængelås • Integreret opsamling og tilslutning til dræn • Udført i kraftige materialer • Males i samme farve som tanken
	Pumpeskab til mindre pumper • Aflåselig • Integreret opsamling af spild • Udført i kraftige materialer • Males i samme farve som tanken
	Gas-retur kobling Stage 1 • Indbygget flammespærre • 3" gevind for tilslutning til tank • 3" eller 4" Camlock for tilslutning til tankbil
	Udluftningshætte med flammespærre og tryk/vakuum ventil • Hus i aluminium, øvrige dele i rustfrit stål og messing • + 30 mbar / - 10 mbar • Kan leveres i 2"
	Udluftningshætte med flammespærre og tryk/vakuum ventil • Udført i rustfrit stål AISI 316 • + 30 mbar / - 5 mbar • Kan leveres i 2"
	Flammesikring af påfyldning • Udført i aluminium • Kan leveres i 3" og 4"

	Sprængplade • Ekstra sikkerhedsforanstaltning • Til montage mellem flanger • Kan leveres i forskellige materialer, tryk, vakuum m.m.
	Flydende sug • Bruges primært i tanke til flybrændstof • Udført i aluminium • Leveres i størrelserne DN50, DN80 og DN100 • Inkl. checkwire til kontrol af funktion
	Brandslukker • 12 kg pulverslukker • Kunststofskab for montage på tankanlæg
	Papirholder • Til papir og handsker • Udført i rustfrit stål
	Skraldespand • Stor rummelig model, volumen 110 liter • Udført i polyethylen • Kan leveres med beslag for montage på væg / stolpe
	Lamper • Til belysning af tankningsområde • Forskellige modeller efter behov • Kan også leveres i EEX godkendt udførelse
	Flagstang • Glasfiberstang inkl. vippebeslag • Lagerføres i 5 m højde

	Loading pumpe • Til påfyldning af EX væsker hvor der ikke er pumpe på tankbilen • Kapacitet efter behov, typisk fra 500 l/min.
	El-varme • Opvarmning med varmekabler udvendigt • Termostat til styring af temperatur i tank • El opvarmning kan også laves med varmepatroner monteret i gevind / flange
	Indvendige varmerør • Til varmt vand eller damp • Udføres i sort stål eller rustfrit stål efter behov / medie
	Isolering • Standard isoleringstykkelser 100 og 200 mm • Dækplade i aluzink, aluminium, søvandsbestandig aluminium og rustfrit stål
	Spildbakke – lille model • Model med 20 cm kant til opsamling af let spild • Kan leveres til alle vores standard overjordiske tanke • Kan også laves på specialmål • Males som standard i samme farve som tanken
	Spildbakke – stor model • Model med høj kant til opsamling af 100 % • Kan leveres til alle vores standard overjordiske tanke • Kan også laves på specialmål • Males som standard i samme farve som tanken