

Ovanjord cistern, stående

Dubbelmantlad

Beskrivning

Stående cisterner används till förvaring av bensin och olje produkter. Används även till lagring av en rad olika kemikalier. Mellanrummet i dubbelmantlingen kan förses med läckageövervakningsystem som omedelbart larmar om läckage sker.

Utvändigt ytbehandlas cisternerna normalt i korrosionsklass C3. Vi rekommenderar även att ytbehandla cisternerna invändigt. Här erbjuder vi en rad olika ytbehandlingar, som anpassar sig efter kundens behov.

Cisternerna produceras som standard DIN 6618, men kan även produceras efter andra normer och regelsätt, om så önskas.

Tillbehör

Cisternerna kan levereras med ett brett urval av tillbehör såsom läckageövervakningsystem, steg, plattform, räcke, utvändig rördraging med ventiler, kopplingar etc.

Kvalitet

Produktion sker i enlighet med ISO 9001. Kontroll av svetsning, sandblästring, målning m.m. utföres för att garantera högsta möjliga kvalitet. Samtliga cisterner levereras med en dokumentationsmapp som bl.a. innehåller:

- Intyg/typgodkännande
- Tillverkningsrapport
- Tryckprovnsrapport samt materialspecifikation
- Ritning
- Testrapport för ytbehandling
- Garantibevis
- Installationsvägledning

Vi erbjuder:

- Kort leveranstid
- Hög kvalitet - ISO 9001 certifierad
- Modern produktionsutrustning
- Konkurrenskraftiga priser
- Stark samarbetspartner
- Stort tillbehörsurval



20 m³ Stående cisterner med en diameter på 2500 mm. Kompletteras med steg och plattform, sänkt fyllning, sänkt sugrör, läckageövervakning mm.




Stående cisterner på 60 m³ diameter 2900 mm Tillverkad med plats under själva cisternen inkl. tillträdesdörr.



Stående cisterner på 100 m³ diameter 2900 mm. Tanken är utrustad med 200 mm isolering och täckplåt.

Måttskiss

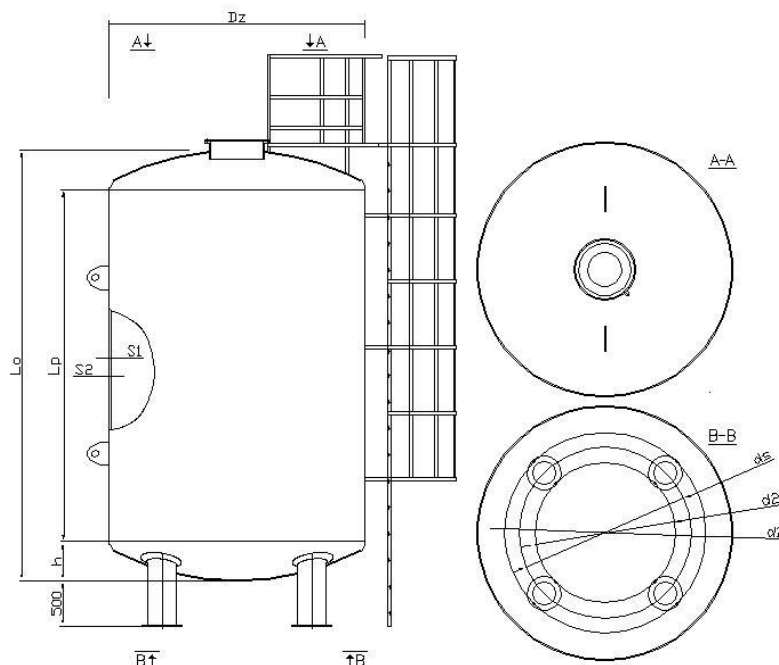

Volym	Diameter	Tanklängd	Sveplängd	Vikt	Gavelhöjd	Manlucka	Ben				Godstjocklek	Bruttovolym*
V m ³	ØDz mm	Lo mm	Lp mm	kg	h mm	mm	Ø	ds	d1	d2	S1	Liter
5	1600	3040	2500	980	270	600	300x5	1200	1440	960	5	5.603
8	1600	4540	4000	1200	270	600	300x5	1200	1440	960	5	8.550
10	1600	5540	5000	1510	270	600	300x5	1200	1440	960	5	10.567
13	1600	7040	6500	1830	270	600	350x5	1150	1440	860	5	13.499
10	2000	3660	3000	1600	330	600	350x6	1500	1790	1210	6	10.470
13	2000	4660	4000	1890	330	600	350x6	1500	1790	1210	6	13.573
16	2000	5660	5000	2200	330	600	350x6	1500	1790	1210	6	16.675
19	2000	6660	6000	2500	330	600	350x6	1500	1790	1210	6	19.815
25	2000	8660	8000	3100	330	600	400x6	1500	1840	1160	6	25.983
20	2500	4800	4000	2820	400	600	400x7	1950	2290	1610	7	21.549
25	2500	5800	5000	3200	400	600	400x7	1950	2290	1610	7	26.402
30	2500	6800	6000	3680	400	600	400x7	1950	2290	1610	7	31.255
40	2500	8800	8000	4575	400	600	400x7	1950	2290	1610	7	40.961
20	2900	3900	3000	3900	450	600	450x9	2400	2790	2010	9	22.767
30	2900	5400	4500	4490	450	600	450x9	2400	2790	2010	9	32.552
40	2900	6900	6000	5410	450	600	450x9	2400	2790	2010	9	42.337
50	2900	8400	7500	6640	450	600	450x9	2400	2790	2010	9	52.122
60	2900	9900	9000	7390	450	600	450x9	2400	2790	2010	9	61.907
80	2900	12900	12000	9680	450	600	450x9	2400	2790	2010	9	81.477
100	2900	15900	15000	11670	450	600	480x9	2400	2820	1980	9	101.046

* Max fyllnadsnivå är 95 % av bruttovolymen.

Alla mått är vägledande och icke bindande. Slutmått kommer att framgå av ritningen som är upprättad för det aktuella projektet.