

Glasfibertanke – GRP tanke

Beskrivelse

CGH tilbyder et bredt program af Glasfibertanke (GRP) til opbevaring af vand, aggressive olier og andre aggressive væsker indenfor kemisk industri. Tankene kan udføres som vertikale eller horisontale tanke, og kan installeres både under og over jorden.

GRP tanke kan også tilbydes som dobbeltvæggede tanke med lækageovervågning, samt med opvarmning og isolering.

Materialer

Tankene opbygges ved at fiber tråde imprægneres med resin og kryds vikles omkring en form. Endebunde fremstilles af glasfiber ved spray-up teknik. Indersiden af tankene kan beskyttes med liner. Typen af liner tilpasses produktet som ønskes opbevaret i tanken. Udvendig kan tanken også beskyttes med liner eller UV-topcoat.

Overfladebehandling


Tankene kan tilbydes i forskellige farver.

Tilbehør

Tankene kan leveres med et bredt udvalg af tilbehør som stige, platform/rækværk, overfyldningsværn, komplet rørføring, m.m.

Specialudgave

Tankene bygges efter tegning, og CGH fremsender tegning til godkendelse inden tanken sættes i produktion.

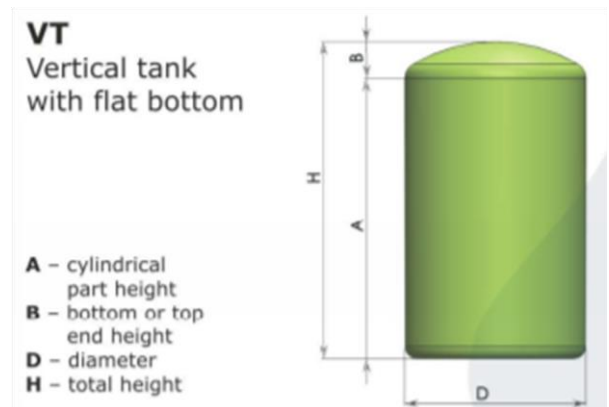


Kvalitet

Produktion sker på moderne produktionsanlæg og der udføres en lang række kontroller for hele tiden at sikre den højst mulige kvalitet. Alle tanke leveres med en individuel dokumentation som bl.a. indeholder:

- Fremstillingsrapport.
- Transportvejledning.
- Installationsvejledning.
- Tegning.


HT-O

Horizontal overground tank

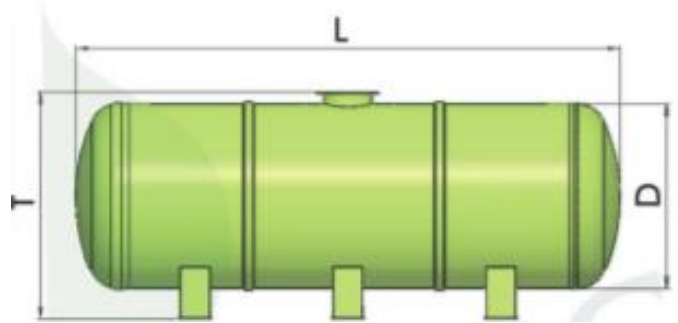

HT-U

Horizontal underground tank

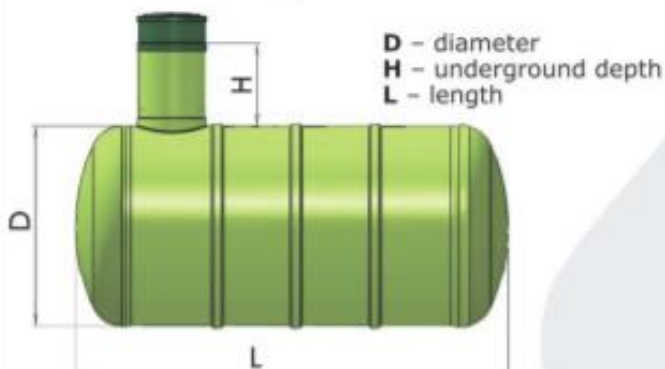

Standard diameter

Standard diameter for GRP tanke er:

- ø1500 mm
- ø1800 mm
- ø2100 mm
- ø2400 mm
- ø3000 mm
- ø3600 mm
- ø4000 mm
- ø5000 mm

- Høj kvalitet
- Moderne produktion
- Konkurrencedygtige priser
- Stærk samarbejdspartner
- Stort udvalg i tilbehør
- Professionel support

