

# Kompositdæksler

EN124 – C250

## Beskrivelse

- Godkendt i henhold til EN124 Klasse C250 (25 tons)
- Åbning op til 1060 mm
- Komposit letvægtsdæksel – rustner ikke
- Installeret plan med omgivende overflade
- Permanent skridsikker overflade på dæksel
- Centralt placeret pejlelem (option)
- Væsentlig lettere end tilsvarende ståldæksel
- Åbnes let af én person med hånd- og fodbetjent værktøj
- Aflåselig (option)
- Ikke elektrisk ledende
- Lav termisk konduktivitet
- Vandtæt
- **15 års produktgaranti**



Model SLC3600 (Ø 900 mm)



Kombineret hånd- og fodbetjent åbneværktøj



Kan også leveres indstøbt i beton

# Dimensioner



	SLC3600(DC)	SLC4200(DC)
Fri åbning	900 mm	1.060 mm
Vægt - dæksel	31 kg	40 kg
Vægt - ramme	15 kg	15 kg



Model SLC3600DC med pejlelem til brug i forbindelse med eks. olietanke




150 mm dæksel til pejlelem (model DC). Kan leveres med 9 forskellige farver af mærkeplader (SLT0010xx).

# Tilbehør

## Lås – SLL0010F

Passer til SLC3600(DC) og SLC4200(DC). Skal monteres fra fabrik.  
Kan også fås til montage på eksisterende dæksler (SLL0010S).

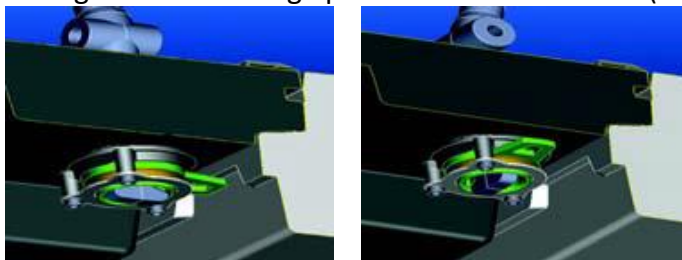

## Åbneværktøj – SLH0080

Passer til SLC3600(DC) og SLC4200(DC).



## Skørt – SKI0036

GRP skørt, 300 mm, passer til SLC3600(DC)

## Skørt – SKI0042

GRP skørt, 300 mm, passer til SLC4200(DC)

## Skørt – SKI0042L

GRP skørt, 600 mm, passer til SLC4200(DC)



## Prop til løfteåbning – SLP0010

Beskytter låsemekanismen mod vand og snavs

