

Körbar betäckning


EN124 – B125

Beskrivning

- Godkänd i enlighet med EN124 Klass B125 (12,5 ton)
- Tillverkad i lättviktskomposit
- Låsbar (tillval)
- Installeras i plan med körbanan
- Halksäker yta på betäckningen
- Rostar inte
- Mycket lättare än gjutjärns betäckningar
- Inte elektriskt ledande
- Låg värmeöverföringsförmåga
- **15 års produktgaranti**



Model SLB2323 (600 x 600 mm)



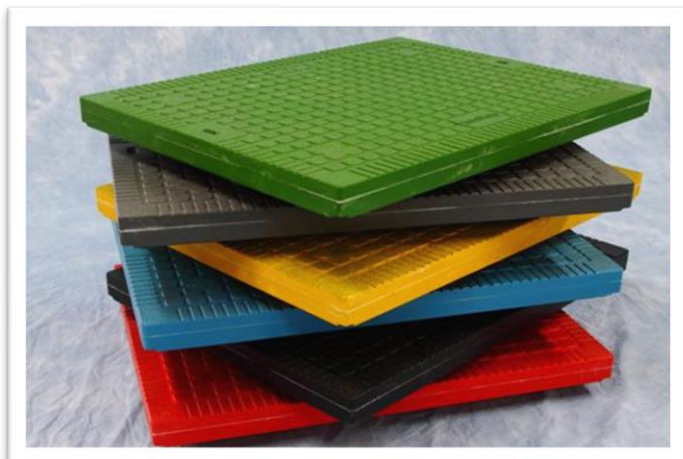


Standard färgen är grå, men kan också fås i andra färger för att smälta in i omgivningen eller för tydlig markering.

Fråga oss om minimum kvantiteter.




Dimensioner

SLB2318

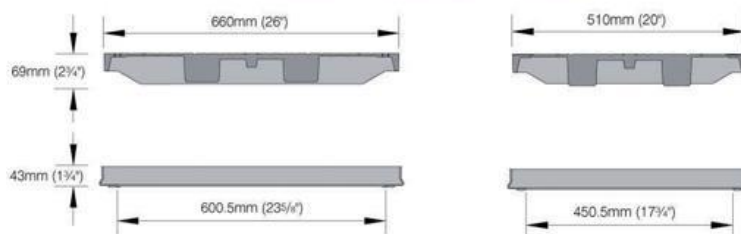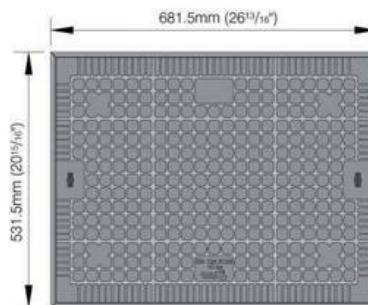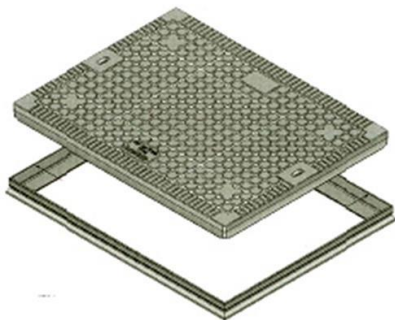

Öppning: 600 x 450 mm
Vikt: Lock: 10,0 kg
 Ram: 1,7 kg
 Totalt: 11,7 kg

SLB2323

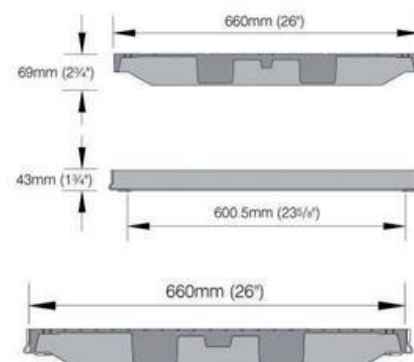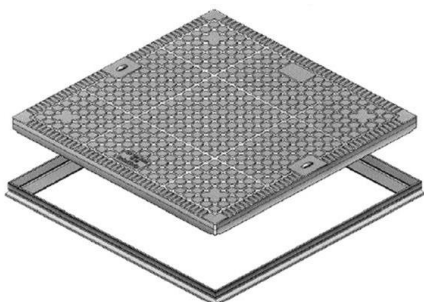


Öppning: 600 x 600 mm
Vikt: Lock: 12,0 kg
 Ram: 1,9 kg
 Totalt: 13,9 kg

Tillbehör

Lås - SLR0010

Passar till SLB2318 och SLB2323.

Skall monteras på fabrik.

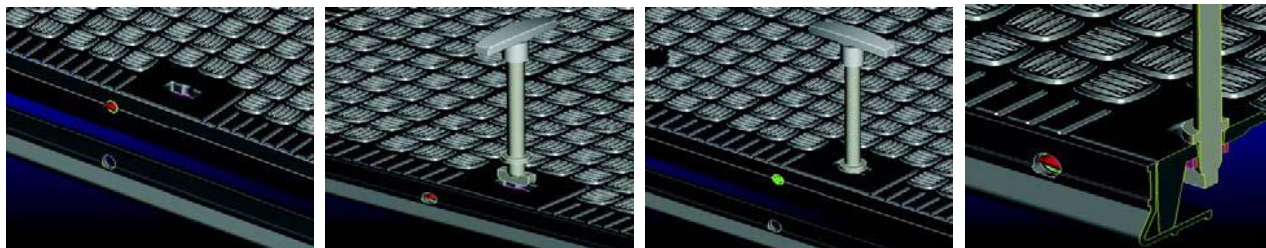

Öppningsverktyg – SLH0040

Passar till SLB2318 och SLB2323

