

Körbar betäckning

EN124 – C250

Beskrivning

- Godkänd i enlighet med EN124 Klass C250 (25 ton)
- Öppning upp till 1060 mm
- Tillverkad i lättviktskomposit – rostar inte
- Installeras i plan med körbanan
- Halksäker yta på betäckningen
- Centralt placerat pejllock (Tillval)
- Mycket lättare än gjutjärns betäckningar
- Öppnas av en person med hjälp av ett hand- och fotverktyg.
- Låsbar (tillval)
- Inte elektriskt ledande
- Låg värmeöverföringsförmåga
- Vattentätt
- **15 års produktgaranti**



Modell SLC3600 (Ø 900 mm)



Kan också levereras ingjutet i betong.



Öppnas enkelt med hand- och fotverktyg

Dimensioner



	SLC3600(DC)	SLC4200(DC)
Fri öppning	900 mm	1.060 mm
Vikt - lock	31 kg	40 kg
Vikt - ram	15 kg	15 kg



Modell SLC3600DC med pejllock för att komma åt pejlsticka.




150 mm pejllock (model DC).
Kan fås med märkplattor i 9 olika färger (SLT0010xx).

Tilbehör

Lås – SLL0010F

Passar till SLC3600(DC) och SLC4200(DC). Fabriksmonterat.
Kan också fås för montage på befintliga lock (SLL0010S).

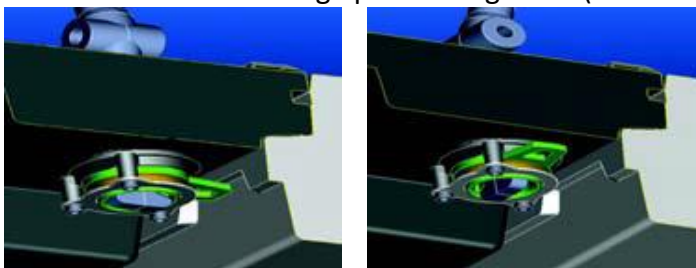

Öppningsverktyg – SLH0080

Passar till SLC3600(DC) och SLC4200(DC).



Kjol – SKI0036

GRP kjol, 300 mm, passar till SLC3600(DC)

Kjol – SKI0042

GRP kjol, 300 mm, passar till SLC4200(DC)

Kjol – SKI0042L

GRP kjol, 600 mm, passar till SLC4200(DC)



Propp till öppningshål – SLP0010

Beskyddar låsemekanismen mot vatten och smuts

